

Schranke *AXgate P6000*

ideal für Autohäuser, Hafenanlagen & Logistik, Perimeterschutz für überbreite Industrie- und Gewerbezufahrten: die AXgate P6000 bis 8,5m Sperrbreite

- extrem verwindungssteifes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A, Standard), alternativ aus RVS-09.02.22-konformem Edelstahl 1.4401 (V4A) oder – für viele Anwendungen besonders kosteneffizient – mit Korpus aus V4A und Haube aus V2A
- innen und außen umweltresistent pulverbeschichtet (Korpus RAL9006 Weißaluminium, Haube RAL9007 Graualuminium), alternativ blank gebürstet; Wunschfarben aus der RAL-Standardpalette gegen Aufpreis lieferbar



- alle internen Bedienelemente durch die Wartungstür zugänglich – Haube bleibt daher stets dicht
- bei V4A-Schranken alle bodennahen Befestigungsteile aus V4A, daher bei Salzstreuung beständig

- alle Modelle und Varianten mit Schrankenbaum links oder rechts lieferbar
- großzügig dimensionierte Wälzlager der Baumwelle für spielfreie 5 Mio. Zyklen
- Baumflansch mit der Baumwelle verschweißt – kein unerwünschtes Lockern
- Kommunikation entweder über 8 Halbleiter-Eingänge sowie 6 Halbleiter- und 6 Relais-Ausgänge (alle frei programmierbar) oder über die standardmäßige Ethernet-Schnittstelle (REST-API over TCP/IP)

Lieferung mit Montageprofilen, eingebauten Ausgleichsfedern (bei gleichzeitiger Bestellung des Baums entsprechend angepasst, sonst drei Standardfedern) und zwei Schlüsseln für die Wartungstür; Schleifendetektoren auf Wunsch (2-Kanal-Moduldetektoren für das Steuergerät bzw. externe 1- und 2-Kanal-Detektoren)

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Auswahl der Möglichkeiten, dieses Arbeitstier weiter an Ihre Anforderungen anzupassen. **Vermissen Sie etwas? Bitte fragen Sie uns danach!**

powered by **BGDRIVES**

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318

Ausrüstungsoptionen* AXgate P6000

	P6000	Anmerkung
<i>Auflagepfosten</i>	✓	immer erforderlich
<i>Pendelstütze</i>	✓	
<i>Abwurfflansch</i>	✗	
<i>Baumabwurfkontakt</i>	✗	
<i>Schrankenbaumgitter</i>	✓	
<i>Baumverriegelung</i>	✓	
<i>Knickbaum</i>	✗	nur mit Auflagepfosten
<i>Schrankenbaumleuchten rot</i>	✓	
<i>LED-Leuchtstreifen rot/grün</i>	✓	
<i>Power-LED-Leuchtstreifen rot</i>	✓	
<i>Baum mit Sollbruchstelle</i>	✗	nicht mit Gitter
<i>Reflex-Lichtschranke</i>	✓	
<i>Sender-Empfänger-Lichtschranke</i>	✓	
<i>Laser-Scanner</i>	✓	
<i>Radar-Scanner</i>	✓	
<i>Warnleuchten rot</i>	✓	
<i>Ampel rot/grün</i>	✓	
<i>externe Schleifendetektoren</i>	✓	
<i>zusätzliche Montageplatte</i>	✗	
<i>Heizung</i>	✓	
<i>Service-Steckdose</i>	✓	
<i>unterbrechungsfreie Stromversorgung</i>	✗	
<i>Schlüsselschalter</i>	✓	
<i>Feuerwehrscharter</i>	✓	
<i>Fernbedienung per Telefon/Handy</i>	✓	ZU-Befehl nur im Totmann-Betrieb zulässig
<i>Fernbedienung per Funk-Handsender</i>	✓	
<i>Code-Tastatur</i>	✓	
<i>Jahresschaltuhr</i>	✓	

* Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig, bitte kontaktieren Sie uns zu Ihrer Wunschkonfiguration!

powered by **BGDRIVES**

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
 FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318

technische Daten AXgate P6000

max. Sperrbreite (Baumlänge)		mit Auflagepfosten	mit Pendelstütze
	ohne Gitter	8.500mm (8.767mm)	8.500mm (8.767mm)
	mit Unterkriechschutz	6.000mm (6.267mm)	6.000mm (6.267mm)
	mit Unterkriech- und Übersteigenschutz 1,3m	6.000mm (6.267mm)	6.000mm (6.267mm)
	mit Unterkriech- und Übersteigenschutz 1,8m	6.000mm (6.267mm)	6.000mm (6.267mm)
Öffnungs-/Schließzeit	6,0/8,0/12,0s		
Versorgungsspannung	100 – 240VAC, 50 – 60Hz		
Antriebsspannung	Schutzkleinspannung 24VDC		
max. Leistungsaufnahme	25W		
Umgebungstemperatur	-30 – +60°C		
Einschaltdauer	100%		
Gehäusematerial	1.4301 (V2A), alternativ 1.4401 (V4A)		
Schutzart	IP54		
Abmessungen B x T x H	360 x 417 x 1.100mm		
Gewicht	ca. 120kg*		

* ohne Baum, abhängig von der Federnbestückung

technische Daten Steuergerät


Versorgungsspannung		24VDC	
max. Leistungsaufnahme		12W	
Halbleiter-Eingänge	Anzahl	8	
	Eingangsspannung	24VDC	
	max. Eingangsstrom	10mA	
Halbleiter-Ausgänge	Anzahl	4	2
	Ausgangsspannung	24VDC	
	max. Ausgangsstrom	100mA	5mA
Relais-Ausgänge	Anzahl	6**	
	max. Schaltspannung	30VAC/DC	
	Schaltstrom	10mA – 1A	

** 6 Umschaltkontakte, davon 5 mit gemeinsamer Wurzel

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
 FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318

Maßzeichnung Schranke AXgate

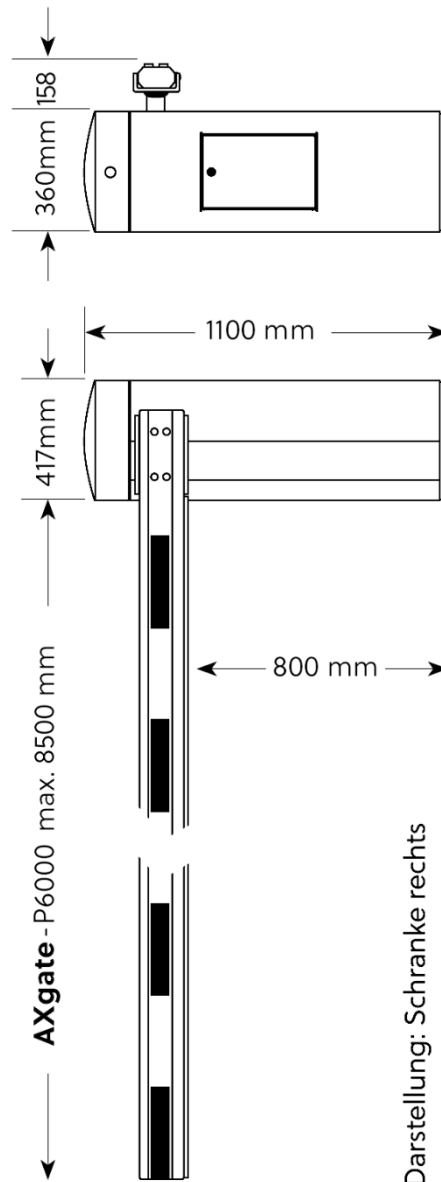

powered by **BG-DRIVES**

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318

Bestellinformation AXgate P6000

A X G A T E - P 6 0 0 0 - S R O - 0 0 0

Type	L = Linksausführung R = Rechtsausführung	= mit Schleifendetektor O = ohne Schleifendetektor	Code für Ausführung (siehe Tabelle)
------	---	---	--

Code für Ausführung*	Oberfläche	Material	
		Korpus	Haube
101	Standardfarbe	V2A	V2A
301	gebürstet	V2A	V2A
801	gebürstet	V4A	V4A
802	Standardfarbe	V4A	V4A
803	Standardfarbe	V4A	V2A

* Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig, bitte kontaktieren Sie uns zu Ihrer Wunschkonfiguration!

Bestellinformation Schrankenbäume

B A - S G - 0 0 0

SG = Achteckbaum für AXgate	Sperrbreite: 050 = 5,0m einteilig 060 = 6,0m zweiteilig 070 = 7,0m zweiteilig 085 = 8,5m zweiteilig
-----------------------------	---

powered by **BGDRIVES**

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318