

Schranken Serie *AXpark*

für Parkplätze und Parkgaragen, Industrie- und Gewerbezufahrten, Maut- und Forststraßen, Autobahnen und Tunnel: die Parkschanke *AXpark P1300* bis 3,5m und die Allround-Schanke *AXpark P4000* bis 7m

- extrem verwindungssteifes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A, Standard), alternativ aus RVS-09.02.22-konformem Edelstahl 1.4401 (V4A) oder – für viele Anwendungen besonders kosteneffizient – mit Korpus aus V4A und Haube aus V2A
- innen und außen umweltresistent pulverbeschichtet (Korpus RAL9006 Weißaluminium, Haube RAL9007 Graualuminium), alternativ blank gebürstet; Wunschfarben aus der RAL-Standardpalette gegen Aufpreis lieferbar
- alle internen Bedienelemente durch die Wartungstür zugänglich – Haube bleibt daher stets dicht
- bei V4A-Schranken alle bodennahen Befestigungsteile aus V4A, daher bei Salzstreuung beständig
- alle Modelle und Varianten mit Schrankenbaum links oder rechts lieferbar
- großzügig dimensionierte Wälzlager der Baumwelle für spielfreie 10 Mio. Zyklen
- Baumflansch mit der Baumwelle verschweißt – kein unerwünschtes Lockern
- Kommunikation entweder über 8 Halbleiter-Eingänge sowie 6 Halbleiter- und 6 Relais-Ausgänge (alle frei programmierbar) oder über die standardmäßige Ethernet-Schnittstelle (REST-API over TCP/IP)

Lieferung mit Montageprofilen, eingebauten Ausgleichsfedern (bei gleichzeitiger Bestellung des Baums entsprechend angepasst, sonst drei Standardfedern) und zwei Schlüsseln für die Wartungstür; Schleifendetektoren auf Wunsch (2-Kanal-Moduldetektoren für das Steuergerät bzw. externe 1- und 2-Kanal-Detektoren)

AXpark P1300 wahlweise mit Wartungstür vorn (Standard) oder hinten; Montage daher auch unmittelbar hinter Geländern oder Leitschienen möglich

Auf der nächsten Seite finden Sie Möglichkeiten, diese Alleskönner weiter an Ihre Anforderungen anzupassen. **Vermissen Sie etwas? Bitte fragen Sie uns danach!**



powered by **BGDRIVES**

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318

Ausrüstungsoptionen AXpark**

	P1300	P4000	Anmerkung
<i>Auflagepfosten</i>	✓	✓	> 3,5m Sperrbreite erforderlich
<i>Pendelstütze</i>	✗	✓	
<i>Abwurfflansch</i>	✓	✗	
<i>Baumabwurfkontakt</i>	✓	✗	nur mit Abwurfflansch
<i>Schrankenbaumgitter</i>	✗	✓	nur mit einteiligem Baum*
<i>Baumverriegelung</i>	✓	✓	nur mit Auflagepfosten nicht mit Abwurfflansch
<i>Knickbaum</i>	✓	✗	nicht mit Abwurfflansch
<i>Schrankenbaumleuchten rot</i>	✓	✓	
<i>LED-Leuchtstreifen rot/grün</i>	✓	✓	
<i>Power-LED-Leuchtstreifen rot</i>	✓	✓	nicht mit Abwurfflansch nicht mit Gitter
<i>Baum mit Sollbruchstelle</i>	✓	✗	
<i>Reflex-Lichtschranke</i>	✓	✓	nur mit Auflage- oder Gegenpfosten
<i>Sender-Empfänger-Lichtschranke</i>	✓	✓	
<i>Laser-Scanner</i>	✓	✓	
<i>Radar-Scanner</i>	✓	✓	
<i>Warnleuchten rot</i>	✓	✓	
<i>Ampel rot/grün</i>	✓	✓	
<i>externe Schleifendetektoren</i>	✓	✓	
<i>zusätzliche Montageplatte</i>	✓	✓	
<i>Heizung</i>	✓	✓	
<i>Service-Steckdose</i>	✓	✓	
<i>unterbrechungsfreie Stromversorgung</i>	✓	✓	
<i>Schlüsselschalter</i>	✓	✓	ZU-Befehl nur im Totmann-Betrieb zulässig
<i>Feuerwehrscharter</i>	✓	✓	
<i>Fernbedienung per Telefon/Handy</i>	✓	✓	nur AUF-Befehl zulässig, ZU erfolgt automatisch
<i>Fernbedienung per Funk-Handsender</i>	✓	✓	
<i>Code-Tastatur</i>	✓	✓	
<i>Jahresschaltuhr</i>	✓	✓	

* Der 6m-Baum kann wahlweise einteilig oder zweiteilig geliefert werden, vgl. die Bestellinformation Schrankenbäume auf Seite 5.

** Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig, bitte kontaktieren Sie uns zu Ihrer Wunschkonfiguration!

powered by **BGDRIVES**

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318

technische Daten AXpark

	P1300	P4000		
max. Sperrbreite (Baumlänge)	3.500mm (3.767mm)	ohne Gitter	mit Auflagepfosten	mit Pendelstütze
			7.000mm (7.267mm)	7.000mm (7.267mm)
		mit Unterkriechschutz	6.000mm (6.267mm)	5.800mm (6.067mm)
		mit Unterkriech- und Übersteigschutz 1,3m	5.100mm (5.367mm)	4.900mm (5.167mm)
		mit Unterkriech- und Übersteigschutz 1,8m	4.800mm (5.067mm)	4.600mm (4.867mm)
Öffnungs-/Schließzeit	1,3/1,8/2,5s	4,0/6,0/8,0s		
Versorgungsspannung	100 – 240VAC, 50 – 60Hz			
Antriebsspannung	Schutzkleinspannung 24VDC			
max. Leistungsaufnahme	90W	25W		
Umgebungstemperatur	-30 – +60°C			
Einschaltdauer	100%			
Gehäusematerial	1.4301 (V2A), alternativ 1.4401 (V4A)			
Schutzart	IP54			
Abmessungen B x T x H	327 x 327 x 990mm			
Gewicht	ca. 50kg*			

* ohne Baum, abhängig von der Federnbestückung und der Position der Wartungstür

technische Daten Steuergerät


<i>Versorgungsspannung</i>		24VDC	
<i>max. Leistungsaufnahme</i>		12W	
<i>Halbleiter-Eingänge</i>	<i>Anzahl</i>	8	
	<i>Eingangsspannung</i>	24VDC	
	<i>max. Eingangsstrom</i>	10mA	
<i>Halbleiter-Ausgänge</i>	<i>Anzahl</i>	4	2
	<i>Ausgangsspannung</i>	24VDC	
	<i>max. Ausgangsstrom</i>	100mA	5mA
<i>Relais-Ausgänge</i>	<i>Anzahl</i>	6**	
	<i>max. Schaltspannung</i>	30VAC/DC	
	<i>Schaltstrom</i>	10mA – 1A	

** 6 Umschaltekontakte, davon 5 mit gemeinsamer Wurzel

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318

Maßzeichnung Schrankenserie AXpark

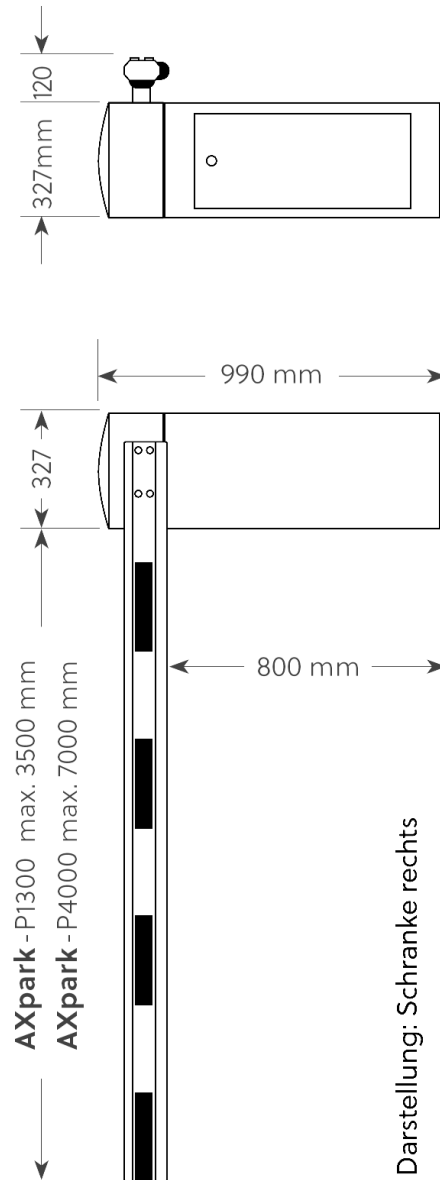

powered by **BGDRIVES**

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318

Bestellinformation Schranken AXpark

A X P A R K - P 1 3 0 0 - S R O - 0 0 0

Type	L = Linksausführung R = Rechtsausführung	= mit Schleifendetektor O = ohne Schleifendetektor	Code für Ausführung (siehe Tabelle)
------	---	---	--

Code für Ausführung*	Oberfläche	Material	
		Korpus	Haube
101	Standardfarbe	V2A	V2A
301	gebürstet	V2A	V2A
801	gebürstet	V4A	V4A
802	Standardfarbe	V4A	V4A
803	Standardfarbe	V4A	V2A

* Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig, bitte kontaktieren Sie uns zu Ihrer Wunschkonfiguration!

Bestellinformation Schrankenbäume AXpark

B A - S - 0 0 0 E

S = Standard-Achteckbaum	Sperrbreite: 025 = 2,5m 030 = 3,0m 035 = 3,5m 045 = 4,5m 050 = 5,0m 060 = 6,0m 070 = 7,0m	B = mit Sollbruchstelle E = zweiteiliger Baum = einteiliger Baum (für BA-S-060 wahlfrei, BA-S-070 nur zweiteilig)
--------------------------	--	---

powered by **BGDRIVES**

ZUTRITTSYSTEME FÜR FAHRZEUG- & PERSONENVERKEHR

Acsol Access Solutions e.U. • Stachegasse 2, 1120 Wien • +43 1 8026344-0 • office@acsol.at • www.acsol.at
FN 308060f, HG Wien • IBAN AT93 2011 1289 4614 0000 • Inh. Ing. Alexander Rosenberg • UID ATU64080318